



Actinic BL

Actinic BL TL-D 30W/10 1SL

Niskopiętna świetlówka rtęciowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T26
Trwałość użytkowa	7000 hr
Trwałość 50% EM	13000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktyniczna
Spadek po 5000h	15 %
Spadek po 2000h	10 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	30 W
Techniczna moc lampy	30 W
Napięcie lampy	98 V
Prąd lampy	0.36 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	5.5 mg
----------------------	--------

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	9.4 W
--------------------------------	-------

UV-B / UV-A (IEC) 0.6 %

• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	894.6 (max) mm
Długość B	899.3 (min), 901.7 (max) mm
Długość całkowita C	908.8 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm

• Dane produktu



Kod zamówienia	804164 00
Kod produktu	872790080416400
Nazwa produktu	Actinic BL TL-D 30W/10 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL-D 30W/10 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8727900804164
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900804171
Kod logistyczny - 12NC	928025401029
Waga netto 1 szt.	145.000 gr

Rysunki techniczne

Rysunki techniczne



TL-D G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 30W/10 Actinic	894.6	899.3	901.7	908.8	28

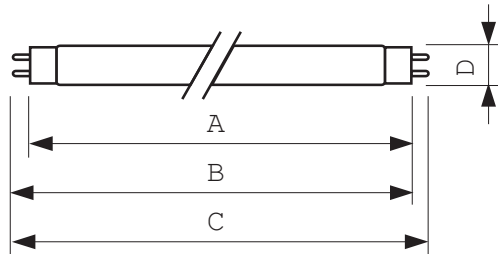

G13

Dane fotometryczne

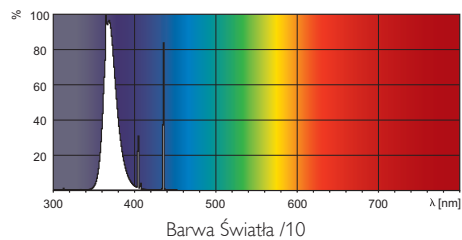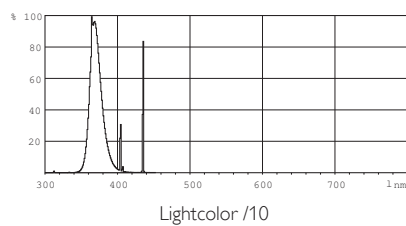

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie