

HO 24 W/67

Colored T5 HO | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej jasności, barwne, z trzonkiem G5



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne
- Oświetlenie dekoracyjne

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Równomierne rozpraszanie światła na całej długości lampy
- Odpowiednie do mieszania barw, w tym ze światłem białym (2 700...6 500 K)

Cechy produktu

- Wysokie nasycenie barwą niebieską
- Średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Ściemnialne



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	24.00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	23 lm/W
Moc znamionowa	22,50 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	525 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	525 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	670 lm
Barwa światła	67
Znamionowy strumień świetlny	525 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Niebieski
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,89

Wymiary i waga

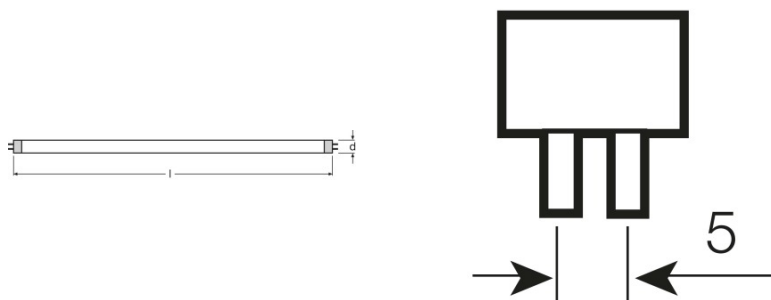

Średnica rury	16 mm
Długość	549,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	549,00 mm
Średnica	16,0 mm
Maksymalna średnica	16,0 mm

Karta katalogowa produktu

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35,0 °C
--------------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾
Trwałość	24000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,97
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,85
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	24000 h
Znamionowa trwałość	24000 h

¹⁾ Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nominalna zawartość rtęci	1,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
------------------------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	25 kWh/1000h

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

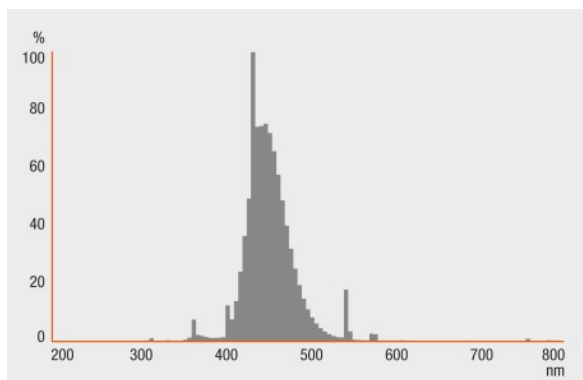

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM





Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Karta katalogowa produktu



Opcje kontroli

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321170880	HO 24 W/67	Karton wysylkowy 10	589 mm x 48 mm x 104 mm	2.94 dm ³	706.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie

▶ www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.